



Las imágenes son a modo ilustrativo.

A110 VERSATILIDAD SUPERIOR

Sistema de Gestión de la Calidad certificada bajo la norma ISO 9001:2015 por TÜV Rheinland.
AxionLift es una compañía comprometida con la calidad.



0800 555 0202
ventas@axionlift.com



axionlift.com.ar

HIDROGRÚA

ESPECIFICACIONES GENERALES

EQUIPO ESTÁNDAR	A110		
Momento de elevación	9.534 kg m		
Ángulo de giro	400°		
Presión de trabajo	255 Bar		
Caudal de bomba	30 - 45 l/min		
PROLONGACIONES	2S	3S	3S 1M
Máximo alcance vertical	10 m	11,4 m	13,2 m
Máximo alcance horizontal	7,8 m	9,7 m	11,6 m
Carga máxima	1.120 kg	830 kg	550 kg
Peso del equipo con extensiones y estabilizadores	1.367 kg	1.415 kg	1.745 kg

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Mayor eficiencia

Aceros DOMEX para estructuras livianas y resistentes
Pintura poliuretánica para mejorar el aspecto y la vida útil del equipo
Máxima optimización del espacio permitiendo la manipulación de carga al pie de la columna

Mayor resistencia

Perfil hexagonal en prolongaciones
Conjuntos soldados con celdas robotizadas


Mayor seguridad

Equipos diseñados bajo norma internacional ASME B30.22
Válvula contrabalanceo para protección de la estructura

Mayor precisión

Comandos hidráulicos modulares con proporcionalidad

DIAGRAMA DE CARGA / ALCANCE A110 3S

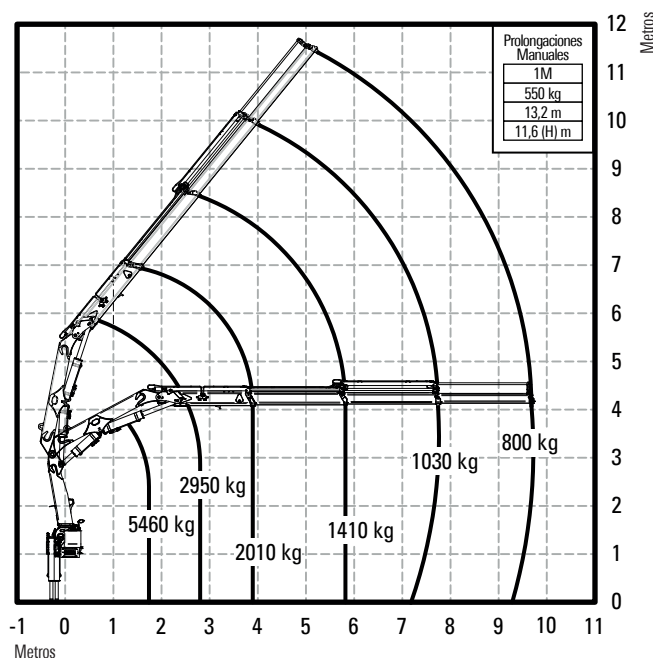

Reservado el derecho de modificaciones, tener en cuenta las tolerancias de fabricación.

CONFIGURACIONES OPCIONALES

- Certificación
- Barquilla doble
- Doble gancho (para higiene urbana)
- Caja de carga
- Estabilizadores adicionales
- Bomba manual
- Cajón de herramientas
- Portapallets
- Sistema de parada de emergencia
- Portapostes
- Hoyadora
- Radio remoto control
- Barquilla individual
- Cabrestante
- Consulte por más opcionales disponibles

DIMENSIONES

