AGI 20.5s

ARGOS

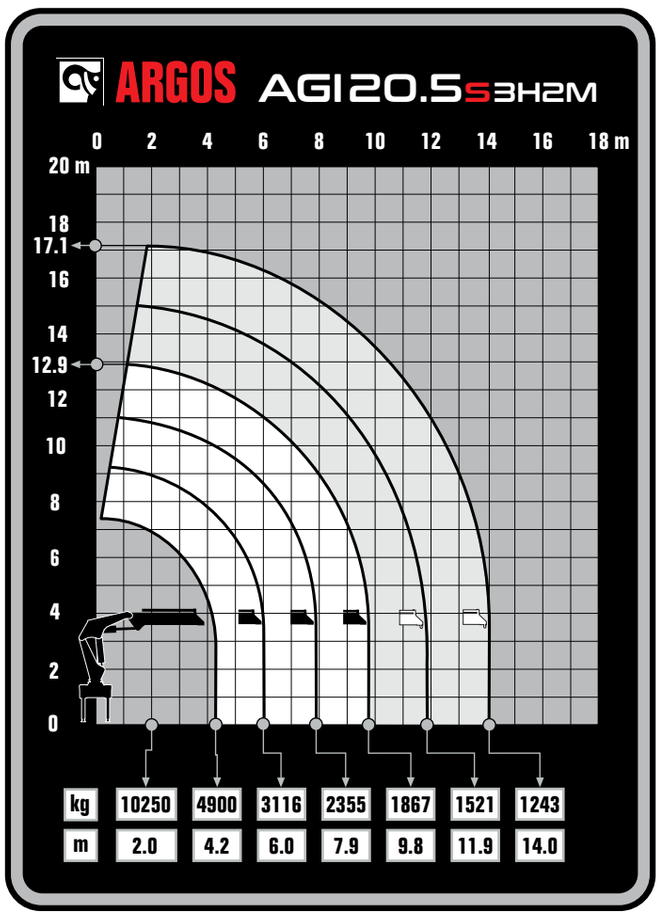

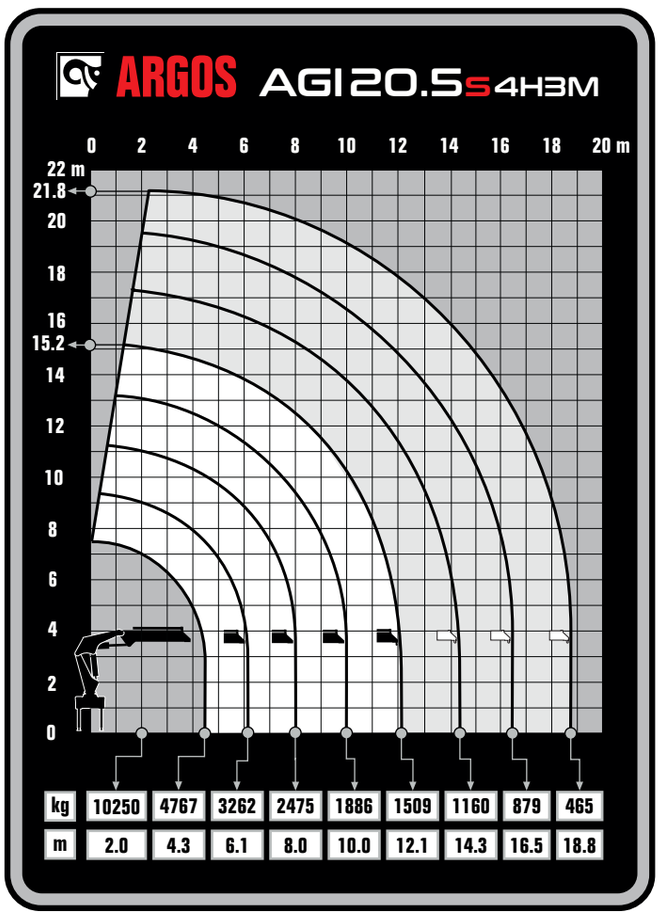

DIMENSÕES

Unidade: mm

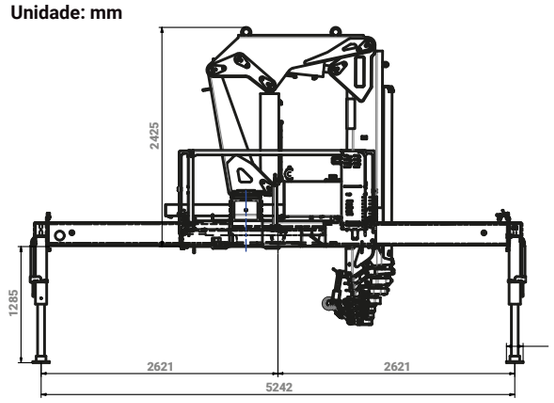



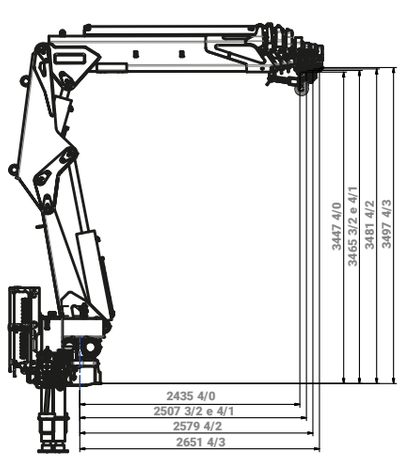

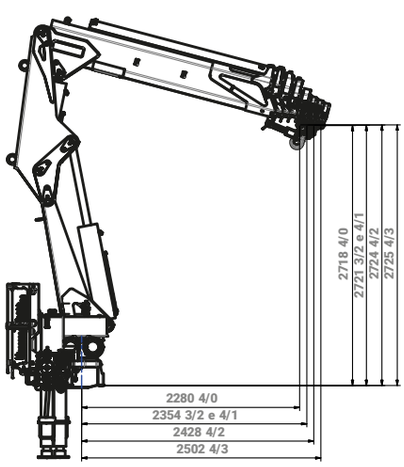

Descrição	Unid.	3H2M	4H3M
Momento de Carga Útil	tm	20,5	20,5
Capacidade Teórica a 2m**	kg	10250	10250
Alcance Horizontal	m	14,0	18,8
Alcance Vertical	m	17,1	21,8
Estabilizadores (Ext. Máx.)	m	5,3	
Patolamento Auxiliar	mm	Duplo (4,1m)	
Ângulo de Giro	°	360	
Torque de Giro	kNm	39,5	
Trocador de Calor	–	Opcional	
Volume de Óleo	l	100	
Pressão de Trabalho	bar	240	
Espaço Mínimo de Instalação	mm	1240	
Peso Máquina Base*	kg	2850	2930

** As características dimensionais e de peso do equipamento, bem como a adição de mangueiras, cabos e óleo, podem variar com a adição de acessórios.*

*** Sempre observe no manual do produto as características de PBT mínimo do caminhão para montagem do equipamento e sempre realize o estudo de montagem para garantir a máxima performance, segurança e estabilidade do seu equipamento.*

LAMINA-ARGOS-AGI20.5s-25062025-rev001-PT.indd 1 26/06/2025 11:36:16