



UR MAYOR PRODUCTIVIDAD

Sistema de Gestión de la Calidad certificada bajo la norma ISO 9001 por TÜV Rheinland.
axionlift es una compañía comprometida con la calidad.



0800 555 0202
axionlift.com


ELEVADORES ARTICULADOS

ESPECIFICACIONES GENERALES

EQUIPOS	UR3410
Altura de trabajo ¹	10,0 m
Altura hasta base de barquilla ¹	8,5 m
Alcance horizontal máximo	4,3 m
Altura de traslado ¹	2,5 m
Capacidad de barquilla ²	136 kg
Dimensiones de barquilla	610 x 610 x 1070 mm
Rotación	360° continua infinita

DIAGRAMA DE ALCANCE

UR3410

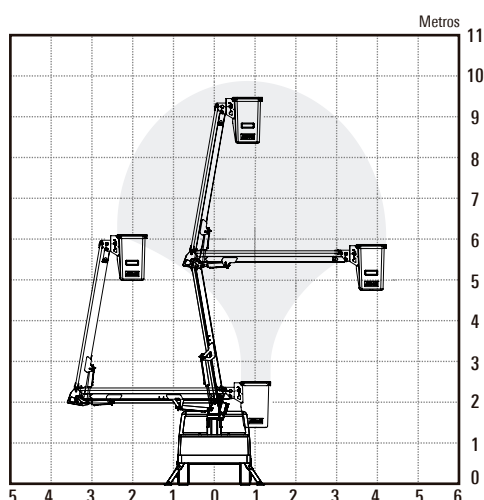

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Bomba manual de emergencia
- Sistema de parada de emergencia en mandos inferiores y superiores
- Barquilla montada al extremo para una persona
- Controles en la base con override a la barquilla
- Dispositivo contra accionamiento involuntario en barquilla
- Sistema automático de nivelación de barquilla
- Giro de columna a través de rodamiento
- Indicador de nivel y temperatura de aceite hidráulico
- Punto de lectura de presión del sistema hidráulico
- Pernos de articulación con bujes autolubricados
- Mangueras hidráulicas en el interior de los brazos
- Válvulas Holding integradas en los cilindros hidráulicos
- Motor a gasolina con arranque manual
- AXION cumple y/o excede la norma ANSI A92.2
- Certificado bajo norma ISO 9001 por TÜV Rheinland

OPCIONALES

- Aislación eléctrica 46 kV Categoría C
- Sistema de arranque y parada
- Liner
- Protector de borde y fondo de liner
- Volteo hidráulico de barquilla (Tilt)
- Estabilizadores telescópicos configurados en "A"
- Horímetro
- Inclinómetro
- Sistema eléctrico de emergencia con accionamiento desde base y barquilla
- Motor a gasolina con arranque eléctrico
- Motor eléctrico a batería
- Cobertor vinílico de insertos y barquilla
- Cuñas para ruedas
- Elementos para fijación y montaje

1. Basado en altura de chasis de 1016 mm (40 in). 2. Datos según PVB / GVW del vehículo.

