


HIAB  **ARGOS**



AG 55 **SH3M**

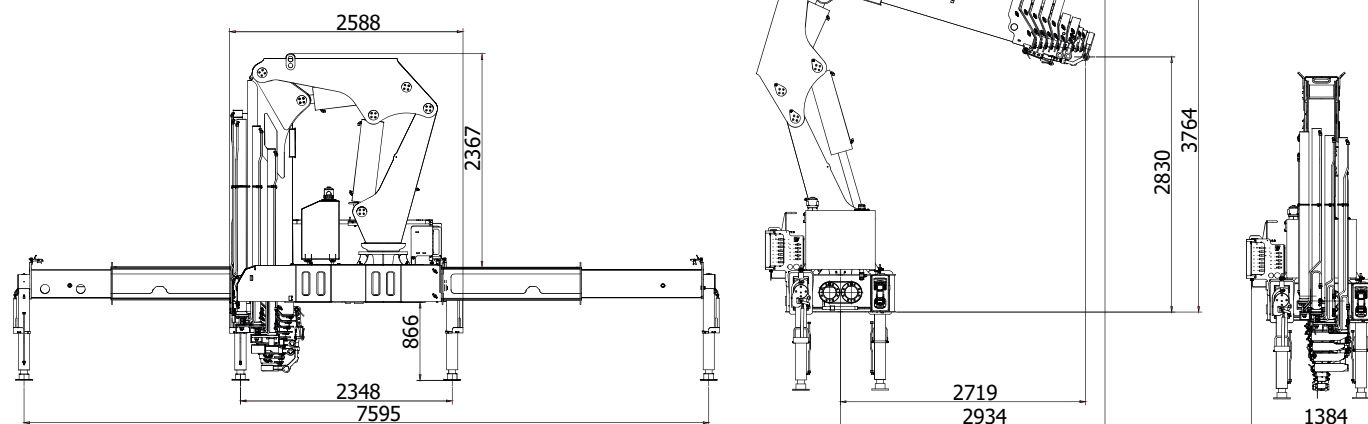

Descrição	Un.	5H2M	5H3M	6H0M	6H1M	6H2M	6H3M
Momento de Carga Útil	tm	55,4	55,4	55,3	55,2	55,1	55,0
Capacidade Teórica a 2m*	kg	27700	27700	27650	27600	27550	27500
Alcance Horizontal	m	16,1	17,8	14,1	17,8	18,1	22
Alcance Vertical	m	19,1	22,8	17,1	20,8	21,1	24,8
Estabilizadores (Ext. Max.)	m	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6
Ângulo de Giro	°	370	370	370	370	370	370
Torque de Giro	kNm	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2	53,2
Volume de Óleo	l	175	175	175	175	175	175
Pressão de Trabalho	bar	320	320	320	320	320	320
Espaço Min. de Instalação	mm	1440	1440	1440	1440	1440	1440
Peso da Máquina Base	kg	4998	5048	4968	5049	5098	5269

